

Technisch specificatieblad

UTC3 met 2 contactdozen met randaarde

Artikelnr. 7404662




De aansluitgereede universele drager UTC3 beschikt over twee voorgeïnstalleerde 33° veiligheidscontactdozen en een blindafdekking voor inbouw achteraf van een installatie-apparaat uit de serie Module 45 of Module 45connect Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte 2, 4, R4, 6 en R7.



Stamgegevens

Bestelnr.	7404662
Type	UTC3 G W2
Dimensie	165x76x45
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	16,37 kg/100 st.

Technische gegevens

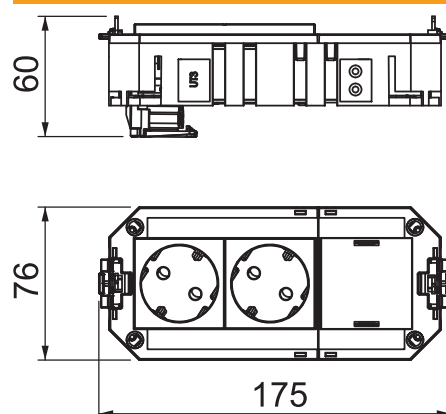

Lengte	175,00 mm
Breedte	76,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Aansluitleiding halogeenvrij	☐
Aantal aansluitingen	1,00
Uitvoering	2-voudig helder wit
Lengte aansluitkabel	0,00 m
Lengte kabel	0,00 mm
Doorsnede	2,50 mm ²
Systemlengte	165,00 mm
Contactdooscombinatie	2-voudig
Insteeksysteem	GST18
Steekverbindersysteem systeemgebonden	☒
Circuit	1,00
Overspanningsbeveiliging	☐