

Technisch specificatieblad

UTC3 met 3 contactdozen met randaarde

Artikelnr. 7404664




De aansluitgerede universele drager UTC3 beschikt over drie voorgeïnstalleerde 33-veiligheidscontactdozen met 16 A. Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte 2, 4, R4, 6 en R7.



Stamgegevens

Bestelnr.	7404664
Type	UTC3 G W3
Dimensie	165x76x45
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	19,78 kg/100 st.

Technische gegevens

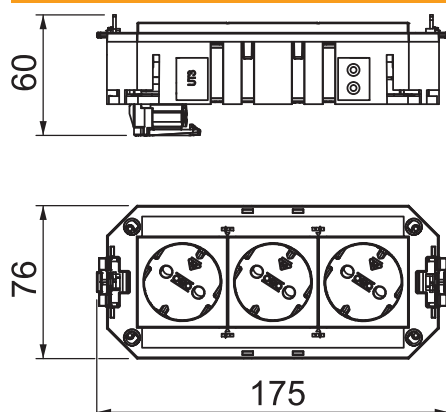

Lengte	175,00 mm
Breedte	76,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Aantal aansluitingen	1,00
Uitvoering	3-voudig wit
Lengte aansluitkabel	0,00 m
Lengte kabel	0,00 mm
Doorsnede	2,50 mm ²
Systeemplengte	165,00 mm
Contactdooscombinatie	3-voudig
Insteekstelsysteem	GST18
Steekverbindersysteem systeemgebonden	☒
Circuit	1,00
Overspanningsbeveiliging	☐