



Symbolbild


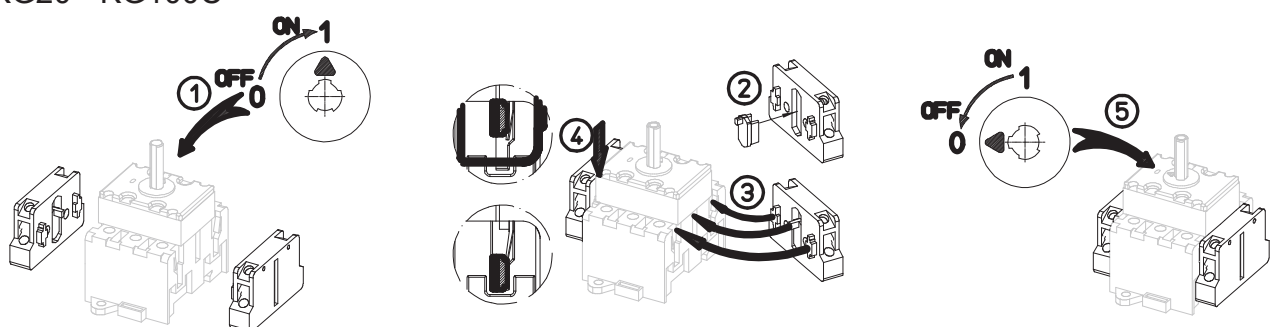
SEITLICHE HILFSKONTAKTE für KG20-KG317 und KH(R)16-KH(R)25B

Bezeichnung: K1.H010/A11-VE

Kontakt-Arbeitsweise: "A" nicht überlappend

Kontakt-Kombination: "11" 1 NO + 1 NC

Bauformbezeichnung: "-VE" für Bauform VE

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107						
Bemessungsisolationsspannung Ui						
			Spannung (V) AC / DC			
			690 AC			
UL60947-4-1 , UL508						
Nominal Voltage						
			Spannung (V) AC / DC			
			600 AC			
Bemessungsisolationsspannung Ui						
			Spannung (V) AC / DC			
			600 AC			
Rated thermal current						
		Strom (A)	Umgebungstemperatur (°C)		Zusatz Text	
		10	0 - 40		--	
Pilot duty rating code						
Duty Code						
A600						
General Use						
AC / DC	Spannung (V)	Strom (A)	Phasenanzahl	Polanzahl	Anzahl der Kontakte in Serie	
AC	600	10	1	1	1	
Allgemeine Informationen						
Text						
- Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen.						
CSA						
Temp. rating of wire						
			Temperature Rating (°C)		Strom (A) Text	
			75		-- only	
GENERAL TECHNICAL INFORMATION						
Leiterquerschnitt						
Leiteraufbau	Min. / Max. Wert		Anzahl der Leiter pro Klemme		Drahtquerschnitt (-bereich) (mm²) oder (AWG/kcmil)	
feindrähtig	Max.		2		2,5mm²	
feindrähtig	Max.		2		AWG 14	
ein- bzw. mehrdrähtig	Max.		2		AWG 12	
ein- bzw. mehrdrähtig	Max.		2		2,5mm²	
feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Max.		2		2,5mm²	
Abisolierlänge des Leiters						
			Länge (mm)		Anschlusslänge - Bild	
			8			
Empfohlene Schraubendreher						
Schraubendreher type			Wert			
Kreuzschlitz - Schraubendreher			PH1			
Schlitzschraubendreher nach DIN 5264			0,8x4			
KG20 - KG100C						
						
31	43					
32	44					