



Sample image

LATERAL AUXILIARY CONTACTS

for KG20 - KG317 and KH(R)16 - KH(R)25B

Designation: K0.H010/A11-VE


Kind of contact operation: "A" not overlapping

Contact combination: "11" 1 NO + 1 NC


Type of mounting: "-VE" for type of mounting VE

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107						
定格絶縁電圧 Ui						
			電圧 (V) AC / DC			
			500 AC			
UL60947-4-1 , UL508						
Nominal Voltage						
			電圧 (V) AC / DC			
			600 AC			
定格絶縁電圧 Ui						
			電圧 (V) AC / DC			
			600 AC			
定格熱電流						
		Current (A)			周囲温度 (°C)	備考
		10			0 - 40	--
Pilot duty rating code						
Duty Code						
A600						
General Use						
AC / DC	電圧 (V)	Current (A)	相数	極数	No. of contacts in series	
AC	600	10	1	1	1	
注意事項						
備考						
- 銅線のみを使用してください。電線を半田付けしないでください。						
CSA						
Temp. rating of wire						
		Temperature rating (°C)			Current (A)	Text
		75			--	only
GENERAL TECHNICAL INFORMATION						
電線サイズ						
電線種別	最小値 / 最大値		1端子当たりの配線数	断面積 (mm ²) or (AWG/kcmil)	電線材料	
細撚線	最大		2	AWG 16	銅	
細撚線	最大		2	1.5mm ²	銅	
単線または荒撚線	最大		2	AWG 14	銅	
単線または荒撚線	最大		2	1.5mm ²	銅	
DIN46228規格フェール適用の細撚線	最大		2	1.5mm ²	銅	
Stripping length						
			Length (mm) --			
						
			6			
Recommended screw driver						
Type of screw driver			Value			
Cross Screwdriver			PH1			
Slot screwdriver according to DIN 5264			0,6x3,5			
端子ネジ締付トルク						
			締付トルク (Nm)		締付トルク (lb-in)	
			0.40		3.50	

KG20 - KG100C

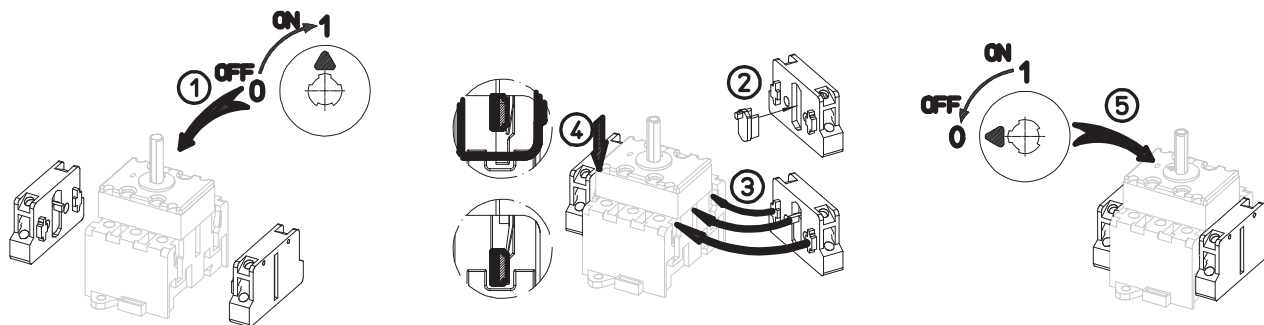

KH16 - KHR25B

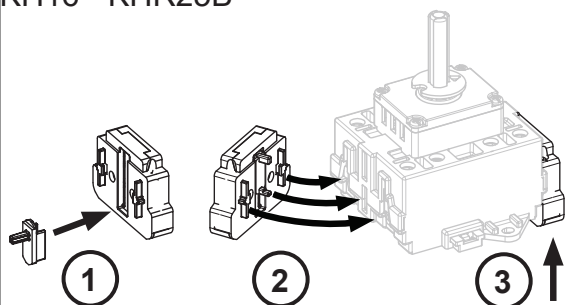

31 43
32 44