



Sample image

LATERAL AUXILIARY CONTACTS

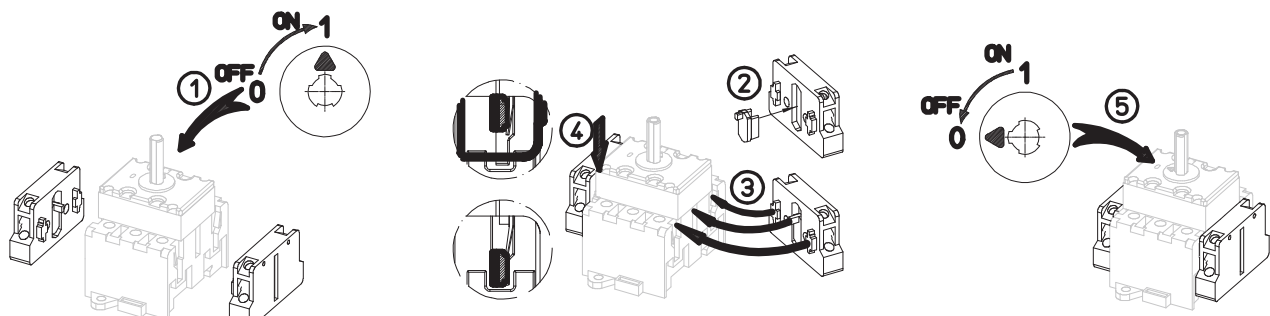
for KG20 - KG317 and KH(R)16 - KH(R)25B

Designation: K1.H010/A11-VE

Kind of contact operation: "A" not overlapping

Contact combination: "11" 1 NO + 1 NC

Type of mounting: "-VE" for type of mounting VE

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107					
定格絶縁電圧 Ui					
			電圧 (V) AC / DC		
			690 AC		
UL60947-4-1 , UL508					
Nominal Voltage					
			電圧 (V) AC / DC		
			600 AC		
定格絶縁電圧 Ui					
			電圧 (V) AC / DC		
			600 AC		
定格熱電流					
		Current (A)	周囲温度 (°C) 備考		
		10	0 - 40 --		
Pilot duty rating code					
Duty Code					
A600					
General Use					
AC / DC	電圧 (V)	Current (A)	相数	極数	No. of contacts in series
AC	600	10	1	1	1
注意事項					
備考					
- 銅線のみを使用してください。電線を半田付けしないでください。					
CSA					
Temp. rating of wire					
		Temperature rating (°C)	Current (A) Text		
		75	-- only		
GENERAL TECHNICAL INFORMATION					
電線サイズ					
電線種別	最小値 / 最大値	1端子当たりの配線数		断面積 (mm ²) or (AWG/kcmil)	電線材料
細撚線	最大	2		2.5mm ²	銅
細撚線	最大	2		AWG 14	銅
単線または荒撚線	最大	2		AWG 12	銅
単線または荒撚線	最大	2		2.5mm ²	銅
DIN46228規格フェールル適用の細撚線	最大	2		2.5mm ²	銅
Stripping length					
			Length (mm) --		
					
Recommended screw driver					
Type of screw driver		Value			
Cross Screwdriver		PH1			
Slot screwdriver according to DIN 5264		0,8x4			
KG20 - KG100C					
					
31	43				
32	44				