

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K DALI

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT | Pendelarmatuur voor individuele montage of als lichtlijntoepassing



Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, scholen
- Algemene binnenverlichting
- Gangen, entrees
- Naadloze lijnvormige verlichting
- Winkelverlichting





TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	56,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Nominale stroom	320 mA
Inschakelstroom	35 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	400 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	5
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	5
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	8
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	$\leq 18 \%$
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	6150 lm
Lichtstroom efficiëntie	110 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	3 sdc _m
Flikkervrij	Ja
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	70 °
UGR longitudinal	< 16

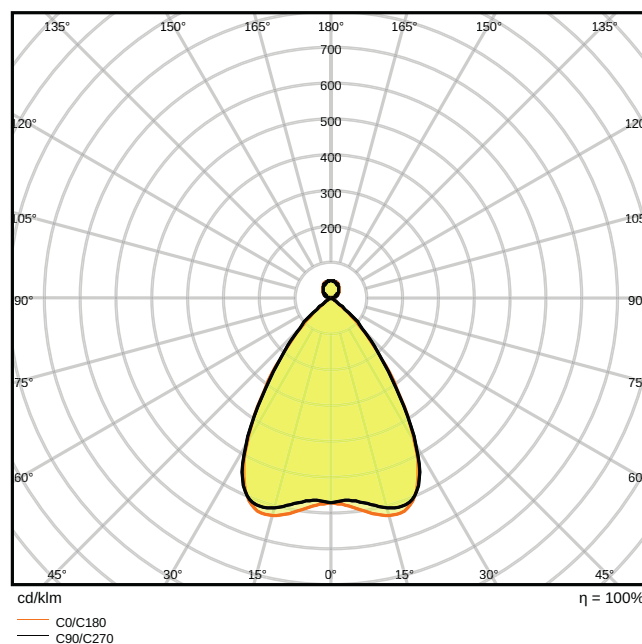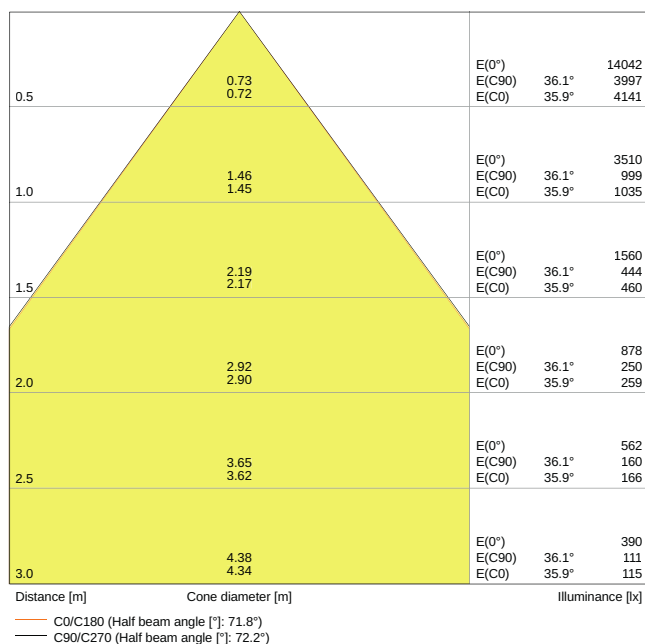

LDC typ cone

LDC typ polar

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1488.00 mm
Breedte	120,00 mm
Hoogte	40,00 mm
Product gewicht	3600,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Aluminum
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
-----------------------------	--------------

Type aansluiting	Schroefloze terminal, 5-polig
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK06
Dimmable	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI
Montagetype	Suspended
Montagelocatie	Plafond
Application environment	IndoorIndoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
With light source	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	60000 h
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Aantal schakelcycli	100000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / TÜV SÜD / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Plafond aansluitdoos beschikbaar
- Pendelkit beschikbaar
- Lijnverbindingadapter beschikbaar
- Doorvoerkabel-kabelset beschikbaar

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction User Instruction Linear IndiviLED DALI
	Addon Technical Information LS Insert LN INDV DALI EM
	Tender documenten Tender Text 4058075109049

DOWNLOADS


	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity Linear IndiviLED DALI LEDVANCE
	On-Pack-Info Legal Insert Linear LED DALI INDV D/I
	IES file (IES) LN INDV DI DALI 1500 56W 3000K
	LDT file (Eulumdat) LN INDV DI DALI 1500 56W 3000K
	R3D file (Relux 3D Model) Linear Indiviled Direct Indirect 1500
	M3D file (3D Model) LINEAR_IndiviLED_DIRECT_INDIRECT_1500
	ULD file (DIALux) LINEARIndiviLEDDIRECTINDIRECTDALI150056W3000K
	UGR file (UGR table) LN INDV DI DALI 1500 56W 3000K

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075109049	Vouwdoos 1	132 mm x 1,624 mm x 52 mm	3742.00 g	11.15 dm ³
4058075109056	Verzenddoos 4	1,641 mm x 207 mm x 169 mm	16098.00 g	57.41 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.