



CoreLine FWC LED

BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH

SECURITY LED 120 - LED module 1800 lm - Voedingsunit

BWC110/120 zijn aantrekkelijke, energiezuinige armaturen voor nachtelijke beveiliging en sfeerverlichting. De sterk spiegelende witte plaat en de diffuse kom met prismatische regeling produceren een uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus voor wanden, gangen en de omgeving. De CoreLine FWC LED is een LED-verlichtingsarmatuur met een lage initiële investering die geen afbreuk doet aan lichtkwaliteit en energie-efficiëntie.

Product gegevens

Algemene informatie		CE-markering	CE-markering
Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]	ENEC-markering	ENEC-markering
Type lichtbron	LED18 [LED module 1800 lm]	Garantieperiode	5 jaar
Bundelhoek lichtbron	120 °	Type optiek buiten	-
Kleur lichtbron	830 warm white	Fotocel	PH [Fotocel meegeleverd]
Lampvoet	- [-]	Opmerkingen:	* At extreme ambient temperatures the luminaire might automatically dim down to protect components
Lichtbron vervangbaar	Nee	Constante lichtopbrengst	No
Aantal VSA's	1 unit	Aantal producten op MCB van 16 A type B	50
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]	Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Driver/VSA meegeleverd	Ja	Light source engine type	LED
Optiektype	-	Klasse van onderhoudsgemak	Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
Type lichtkap/lens	Opalen schaal/lichtkap	Code productfamilie	BWC120 [SECURITY LED 120]
Bundelspreiding armatuur	180°	Eisen aan armatuurontwerp	
Aansluiting	Screw connection block 3-pole	Opwaartseverlichtingsratio	0,08
Kabel	-		
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II		
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s		
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken		

CoreLine FWC LED

Standaard kantenhoek opzetmontage	0°
Standaard kantenhoek opschuifmontage	0°

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	5 A
Duur aanloopstroom	0,05 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.95

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Acrylonitrile styrene acrylate
Reflectormateriaal	-
Optisch materiaal	-
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonate
Bevestigingsmateriaal	Polyamide
Montageapparaat	MBW [Wandmontagebeugel]
Vorm lichtkap/lens	Curved
Afwerking lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	282 mm
Totale breedte	178 mm
Totale hoogte	134 mm
Effectief geprojecteerd oppervlak	0,06 m²
Kleur	Black
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	134 x 178 x 282 mm (5.3 x 7 x 11.1 in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP54 [Dust accumulation-protected, splash-proof]
------------------	---

IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Piekspanningsbeveiliging	Philips standard surge protection level kV (gemeenschappelijk/differentiaal)

Initiële prestaties (conform IEC)

Initial luminous flux	1336 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	95 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Init. Color Rendering Index	80
Initiële kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM <3
Initieel systeemvermogen	14 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C
-----------------------------	----------------

Productgegevens

Volledige productcode	871829185196799
Productnaam voor bestelling	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH
EAN/UPC - Product	8718291851967
Bestelcode	85196799
Local order code	BWC120L1883IIBP
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	4
SAP Material	910500454105
SAP Net Weight (Piece)	0,850 kg



Maatschets

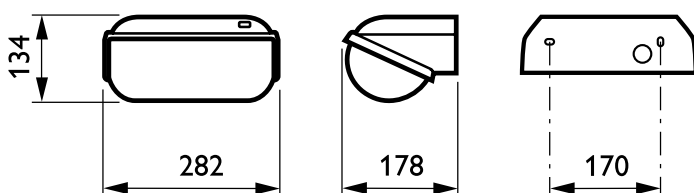

FWC110/120 LED BWC110/120

