



3-fasen rail RCS750

RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)

3-fasen spanningsrail

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengten van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. U kunt moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als u verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kunt u een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens

Algemene informatie		verpakking	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I	4000 mm	
Gloedraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Goedkeuring en Toepassing	
Pendelaccessoires	-	IP-beschermingsklasse	
Mechanische accessoires	-	IP 30 [Bescherming tegen gereedschap]	
Accessoirekleur	White	Productgegevens	
Product Family Code	RCS750 [RAIL 3C-2]	Volledige productcode	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		871155938113800	
Elektrische accessoires	No [-]	Productnaam voor bestelling	
Circuit	3C [3-fasen spanningsrail]	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	
Mechanische eigenschappen en Behuizing		EAN/UPC - Product	
Lengte armatuur	4000 mm	8711559381138	
		Bestelcode	
		38113800	
		Local Code	
		RCS750400W	
		Numerator - Aantal per pak	
		1	
		Numerator - Dozen per buitendoos	
		1	
		Materiaaln. (12NC)	
		910500189115	

3-fasen rail RCS750

Netto gewicht (per stuk)


3.500 kg

850°C

IP30



Maatschets

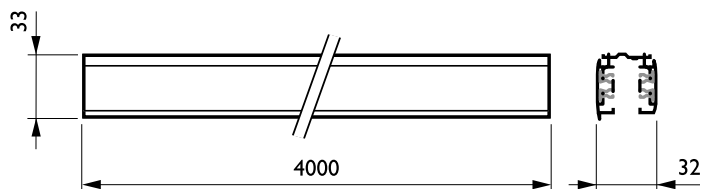

3-circuit square RCS750

