



MASTER TL-D Secura

MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25

Deze Philips TL-D-lamp heeft een beschermende coating die glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. De lamp is gemakkelijk te herkennen door blauwe ringen aan een uiteinde. Toepassingen zijn alle plaatsen waar glassplinters de procesgang kunnen verstoren en invloed kunnen hebben op de veiligheid van producten en mensen, bijvoorbeeld in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De lamp heeft een Surlyn-coating die UV-licht blokkeert en voldoet aan de HACCP-richtlijnen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Niet geschikt voor gesloten armaturen.
- Aanbevolen gebruik in combinatie met zelfstoppende lampregelsystemen.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie		Eisen aan armatuurontwerp	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h	Lichtstroom (nom.)	1300 lm
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h	Lichtstroom (gespec.) (nom.)	1300 lm
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h	Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
LSF 2.000 uur gemeten	99 %	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
LSF 4.000 uur gemeten	99 %	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	72 lm/W
LSF 6.000 uur gemeten	99 %	Kleurweergave-index (nom.)	85
LSF 8.000 uur gemeten	99 %	LLMF 2.000 uur gemeten	96 %
LSF 12.000 uur gemeten	89 %	LLMF 4.000 uur gemeten	95 %
LSF 16.000 uur gemeten	33 %	LLMF 6.000 uur gemeten	94 %
LSF 20.000 uur gemeten	2 %	LLMF 8.000 uur gemeten	93 %
		LLMF 12.000 uur gemeten	92 %

MASTER TL-D Secura


LLMF 16.000 uur gemeten	91 %
LLMF 20.000 uur gemeten	90 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Lamp Current (Nom)	0,360 A
Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	2,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	22 kWh

Maatschets



TL-D 18W/840 Secura


Fotometrische gegevens

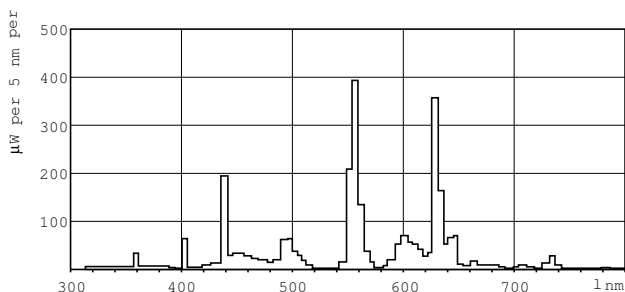

LDPB_TL-D8SE_Secura_840-Spectral power distribution B/W

UV	
Kleurschadefactor D/fc (nom.)	0,13
Productgegevens	
Volledige productcode	871150064010940
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500640109
Bestelcode	64010940
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	25
SAP Material	927920484076
SAP Net Weight (Piece)	84,000 g
ILCOS-code	FD-18/40/1B-E-G13



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

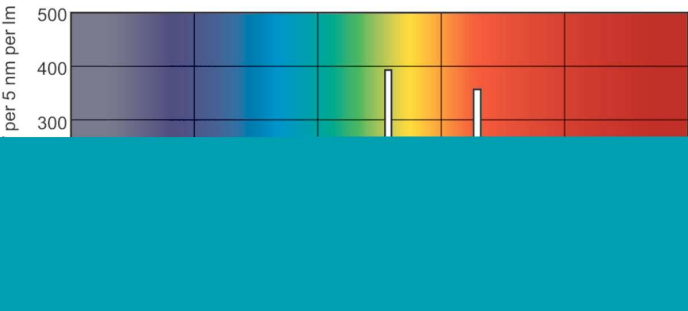

LDPO_TL-D8SE_Secura_840-Spectral power distribution Colour


MASTER TL-D Secura

Levensduur

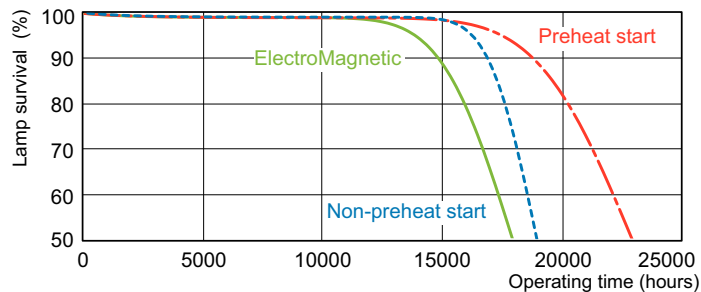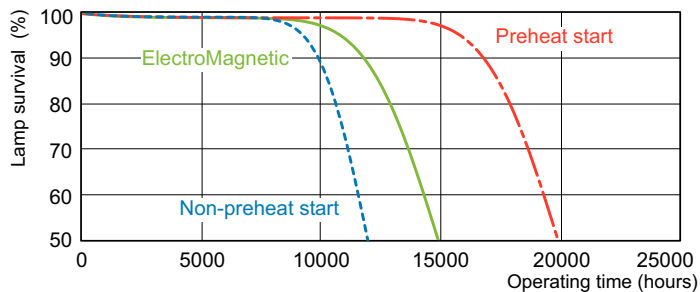

LDLE_TL-D8SE_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8SE_0002-Life expectancy diagram

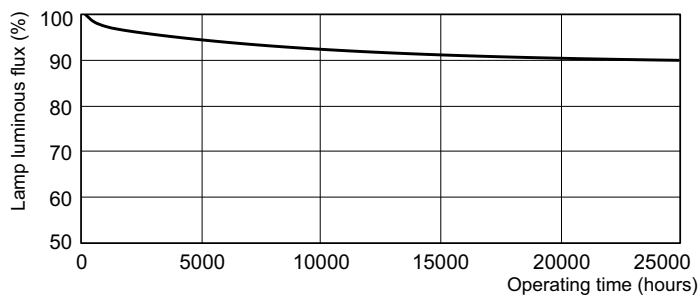

LDLM_TL-D8SE_0001-Lumen maintenance diagram

