


SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

TruSys® PFM Feed-in 8P

TruSys® PERFORMANCE Feed-In | Ingresso corrente per il binario elettrificato

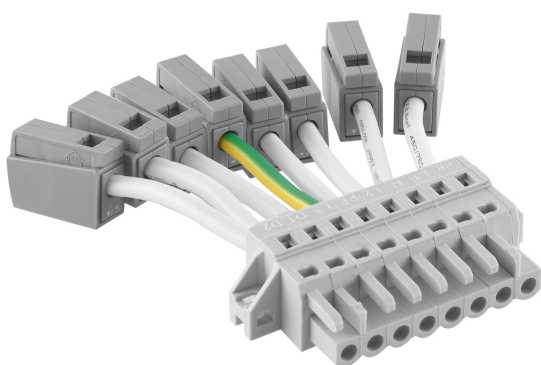

Caratteristiche del prodotto

- Connettore di alimentazione 5 e 8 poli




The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	85 mm
Larghezza	55,0 mm
Altezza	15,0 mm
Peso prodotto	34,6 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Argento
---------------------	---------

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio	Guida di montaggio
------------------------	--------------------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
-------	----

DOWNLOAD

Testo per Tender	
	Testi per capitolati

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075284647	BAG 1	55 mm x 85 mm x 15 mm	41.00 g	0.07 dm³
4058075284654	Cartone di spedizione 300	440 mm x 440 mm x 260 mm	12890.00 g	50.34 dm³

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.