

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenne



2867814

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867814>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Richtantenne 868 MHz/900 MHz, versterking: 8,65 dBi, polarisatie: lineair, openingshoek: h/v 100°/62°, beschermmethode: IP65, aansluiting: N (female), incl. montagehoek en mastklemmen



Uw voordelen

- Voor grote afstanden
- Voor point-to-point-verbindingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2867814
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC6A3
Productcode	DNC6A3
GTIN	4017918976699
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.321,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.236 g
Douanetarifnummer	85177100
Land van herkomst	US

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
--	--------------------------------------

Artikeleigenschappen

versterking	8,65 dBi
openingshoek verticaal	62 °
openingshoek horizontaal	100 °
Polarisatie	Lineair verticaal of horizontaal

Elektrische eigenschappen

Frequentieband	900 MHz
frequentiebereik	868 MHz ... 960 MHz
impedantie	50 Ω
maximaal vermogen	200,00 W
staande-golf-verhouding VSWR in het 50-Ω-systeem	≤ 1,50

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	N (female) met kabel (0,6 m)
buitendiameter	32 mm ... 60 mm (Mast)

Afmetingen

Breedte	60,5 mm
Hoogte	172 mm
lengte	304,8 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	32 mm ... 60 mm (Mast)
----------------	------------------------

Materiaal

materiaal	Aluminium
	V2A
	V2A

Kabel/leiding

kabellengte	0,60 m
Aansluitkabel	ja

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenne



2867814

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867814>

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
windsnelheid	240 km/uur

Montage

montagetechniek	Mastmontage
-----------------	-------------

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenne


2867814

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867814>




Tekeningen

schematekening

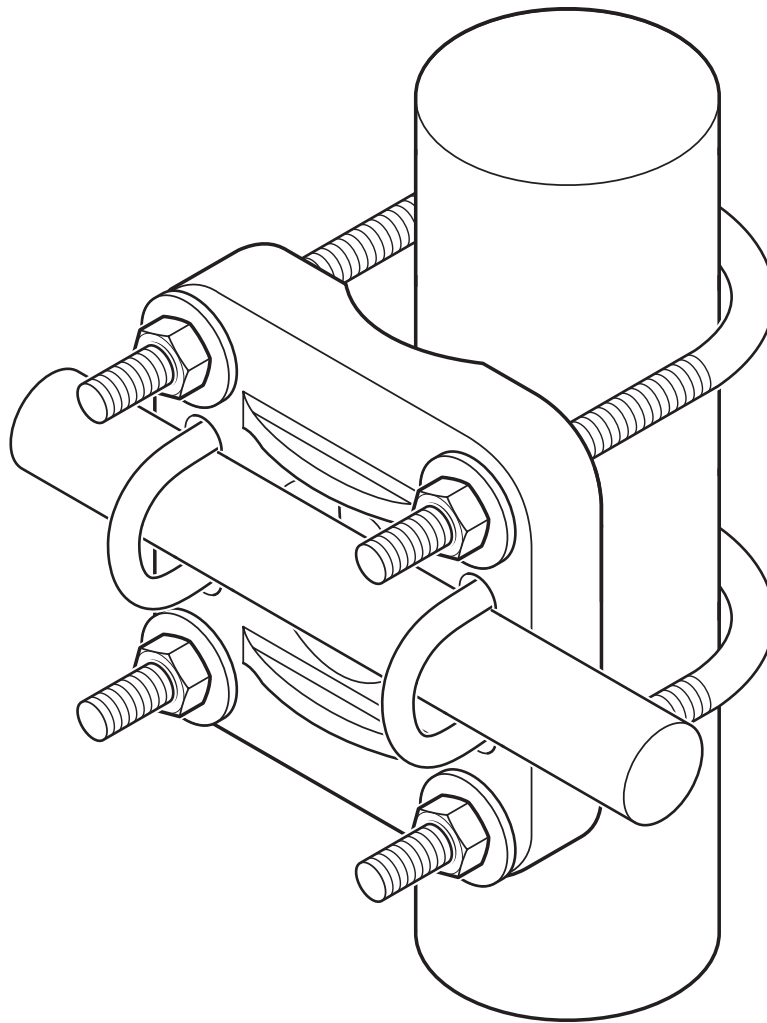


Mastmontage

schematekening

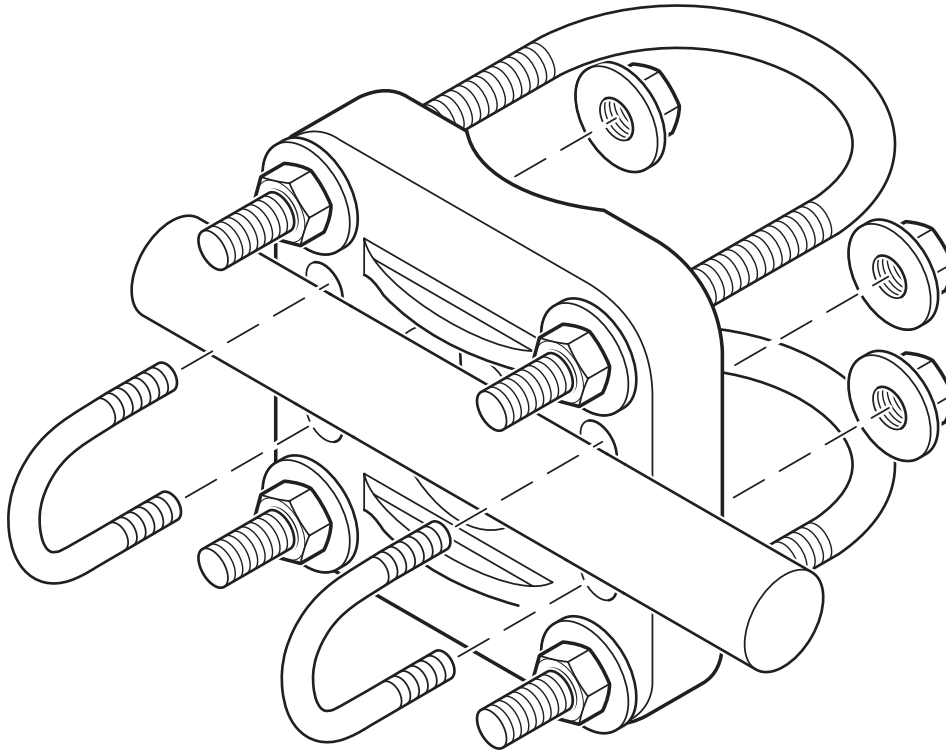

schematekening

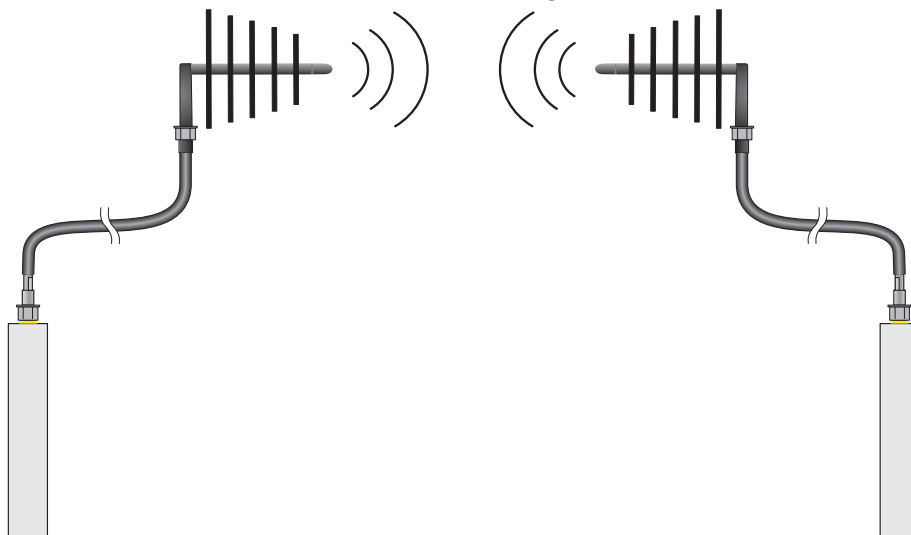

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenne



2867814

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867814>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19070105
ECLASS-15.0	19070105

ETIM

ETIM 10.0	EC001698
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	3ddf8f61-b9c4-4655-8074-ccd6fc17d613